



Reformziegel

Z12v



Dachziegeltechnik:

- Verschieberegion von bis zu 55 mm
- Doppelverfaltung und Regeldachneigung von $\geq 25^\circ$



Farbe und Oberfläche:

- naturrot und 3 beliebige Engoben: rotbraun, samtschwarz und braun




Einsatzbereich:

- mittelformatiger Reformziegel für ein ästhetisches Deckbild in Neubau und Sanierung
- Geeignet für Eindeckung auf großen Dachflächen dank attraktivem 12er Format
- Harmonische Optik auch auf kleinen Dachflächen durch variablen Stückbedarf von 12,2 – 14,4 Stück/m²



Hagelwiderstandsklasse 4


Der **Z12v** wurde vom IBS-Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H. mit der **Hagelwiderstandsklasse 4 (HW4)** ausgezeichnet!

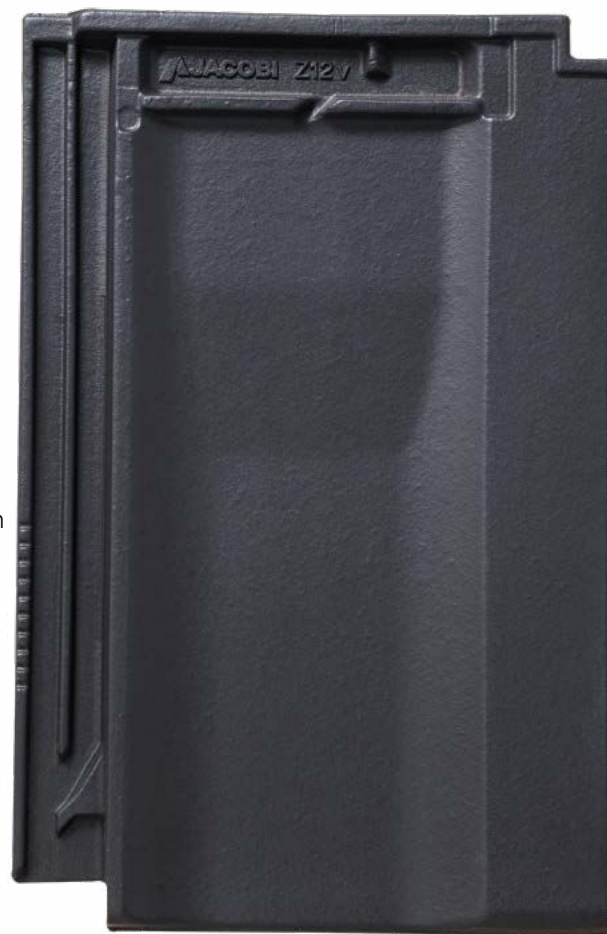

Z12v samtschwarz



Z12v braun

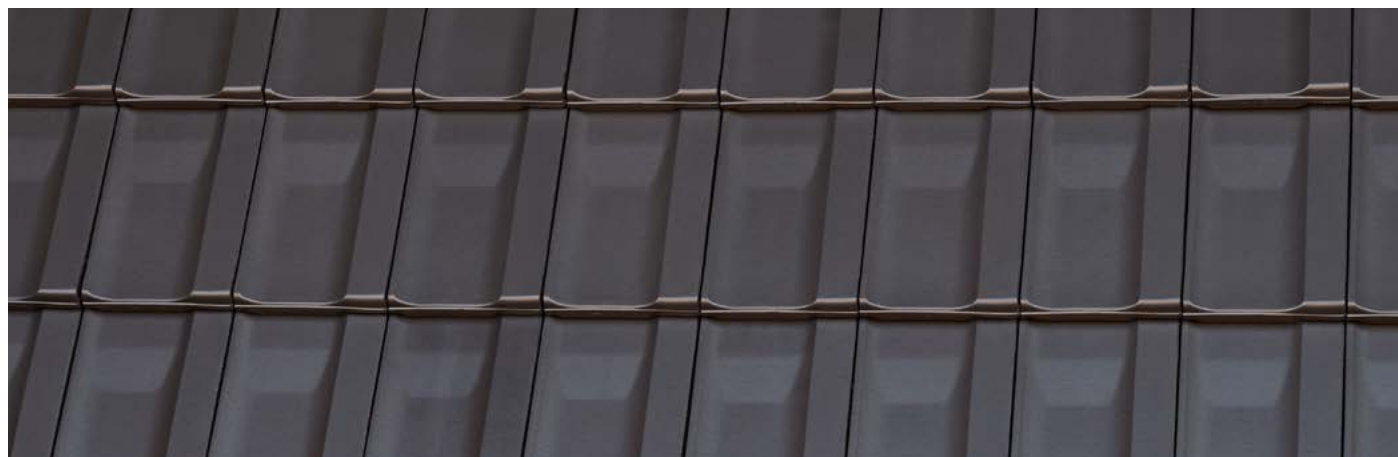

Z12v samtschwarz

Farben & Oberflächen

Naturrot/Engobiert



First-/ Gratzubehör



Seitlicher Dachabschluss & Sonderformziegel



Nichtkeramisches Zubehör



Weiteres keramisches und nichtkeramisches Zubehör finden Sie unter www.dachziegel.de



Z12v rotbraun

Technische Daten

	Naturrot - Engobiert
Gesamtmaß in cm	27,0 x 42,0 cm
Decklänge (DL) mit Ortgang in cm	32,5 - 35,5 cm
DL Anarbeiten Ortgang in cm	30,0 - 35,5 cm
DL ohne Ortgang in cm	30,0 - 35,5 cm
Deckbreite (DB) in cm	23,1 cm
Stückbedarf pro m ²	12,2 - 14,4
Gewicht pro Stück	ca. 3,7 kg
Doppelwulst Stk. pro lfdm	ca. 2,9 St
Ortgang Stk. pro lfdm	ca. 2,9 St
kl. Verpackungseinheit Stk.	64 St.
Stück/Palette	256
Regeldachneigung	$\geq 25^\circ$

Weitere technische Daten & Verarbeitungshinweise erhalten Sie in unserer App Dachziegel Technik.



Google Play Store



App Store

Z10

Dachziegeltechnik:

- bis zu 60 mm Verschiebespiel in der Decklänge
- ruhiges Deckbild

Farbe und Oberfläche:


- 9 Farben: naturrot-Standard, engobiert, edelengobiert
- Trendoberfläche edelspacegrau

Einsatzbereich:

- 10er-Format
- besonders wirtschaftlicher Rheinlandziegel
- ideal geeignet für die Sanierung
- als wirtschaftliche Alternative zu Flachziegeln

Hagelwiderstandsklasse 4

Der **Z10** wurde vom IBS-Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H. mit der **Hagelwiderstandsklasse 4 (HW4)** ausgezeichnet!

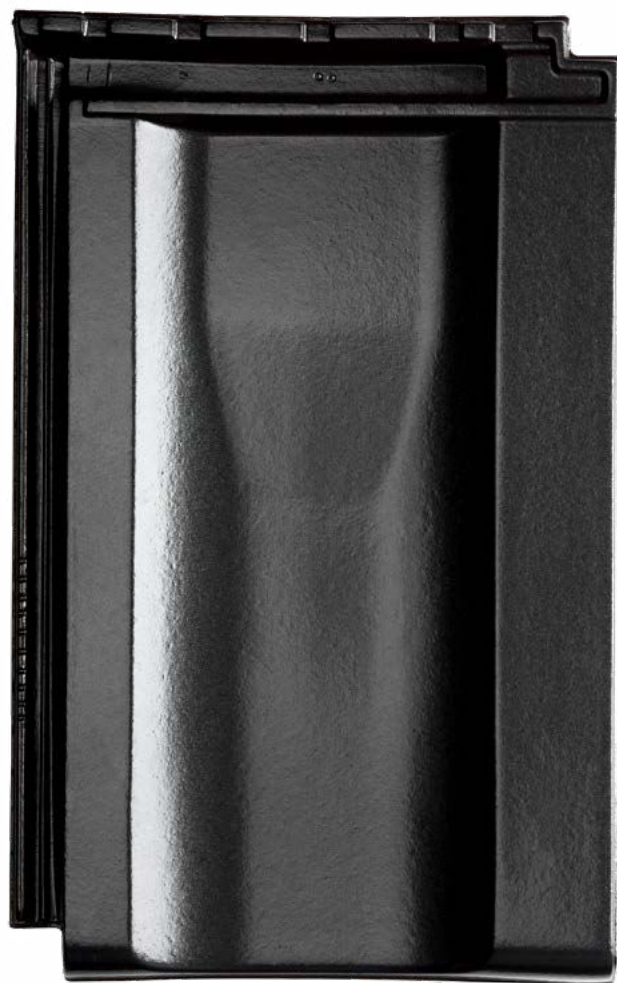

Z10 edelspacegrau



Z10 altschwarz



Z10 altrot



Z10 edelschwarz



Z10 edelspacegrau

Farben & Oberflächen

Naturrot/Engobiert



Edelengobiert



First-/ Gratzubehör



Seitlicher Dachabschluss & Sonderformziegel



Nichtkeramisches Zubehör



Weiteres keramisches und nichtkeramisches Zubehör finden Sie unter www.dachziegel.de



Z10 altrot



Z10 edelschwarz

Technische Daten

Naturrot - Edelengobiert

Gesamtmaß in cm	29,0 x 45,6
Decklänge (DL) mit Ortgang in cm	35,5 - 38,0
DL Anarbeiten Ortgang in cm	32,0 - 35,5
DL ohne Ortgang in cm	32,0 - 38,0
Deckbreite (DB) in cm	26,5
Stückbedarf pro m²	9,9 - 11,8
Gewicht pro Stück in kg	ca. 4,4
Doppelwulst Stk. pro lfdm	ca. 2,6
Ortgang Stk. pro lfdm	ca. 2,6
kl. Verpackungseinheit Stk.	60
Stück/Palette	240
Regeldachneigung	≥ 30°

Weitere technische Daten & Verarbeitungshinweise erhalten Sie in unserer App Dachziegel Technik.



Google Play Store



App Store



Dachziegeltechnik:

- Verschiebbereich von bis zu 100 mm
- eignet sich hervorragend für verwinkelte Dachkonstruktionen



Farbe und Oberfläche:

- 4 Farben: naturrot-Standard bis engobiert



Einsatzbereich:

- kleinformatiger, traditioneller Rheinlandziegel
- besonders für die Sanierung geeignet



Z7v altschwarz



Z7v naturrot

Farben & Oberflächen

Naturrot/Engobiert



First-/ Gratzubehör



Seitlicher Dachabschluss & Sonderformziegel



Nichtkeramisches Zubehör



Weiteres keramisches und nichtkeramisches Zubehör finden Sie unter www.dachziegel.de



Z7v altrot

Technische Daten	Naturrot - Engobiert
Gesamtmaß in cm	24,9 x 42,7
Decklänge (DL) mit Ortgang in cm	32,5 - 35,0
DL Anarbeiten Ortgang in cm	29,0 - 32,5
DL ohne Ortgang in cm	25,0 - 35,0
Deckbreite (DB) in cm	20,5
Stückbedarf pro m²	13,9 - 19,5
Gewicht pro Stück	ca. 3,5 kg
Doppelwulst Stk. pro lfdm	ca. 2,9
Ortgang Stk. pro lfdm	ca. 2,9
kl. Verpackungseinheit Stk.	56
Stück/Palette	280
Regeldachneigung	≥ 25°

Weitere technische Daten & Verarbeitungshinweise erhalten Sie in unserer App Dachziegel Technik.



Google Play Store



App Store



Jacobi Tonwerke GmbH
Werksstandort Bilshausen
Osteroder Straße 2
37434 Bilshausen
Telefon: 05528 910-0
E-Mail: vertrieb@dachziegel.de

Verkaufsbüro Ost – Bad Lauchstädt
Zur Laucha 2
06246 Bad Lauchstädt
Telefon: 034635 311-0

Verkaufsbüro West – Delbrück
Schöninger Straße 64b
33129 Delbrück
Telefon: 05250 99478-68

Werksstandort Langenzenn
und Verkaufsbüro Bayern
Lohmühle 3-5
90579 Langenzenn
Telefon: 09101 708-0



Wir produzieren in Deutschland.

www.dachziegel.de

062025