

# J160 Oplægningsvejledning




## Tekniske data

| Naturrød / Engoberet     |                  |
|--------------------------|------------------|
| Totalmål                 | 29,0 x 44,5 cm   |
| Lægteafstand             | 33,4 - 36,4 cm   |
| Dækbredde                | 23,4 cm          |
| Antal pr. m <sup>2</sup> | 11,8 - 12,8 Stk. |
| Vægt pr. Stk.            | ca. 4,3 kg       |
| Dobbeltvinge pr. Lbm.    | ca. 2,7 Stk.     |
| Vindskedesten pr. Lbm.   | ca. 2,7 Stk.     |
| Pr. Lag                  | 48 Stk.          |
| Pr. Palle                | 192 Stk.         |
| Min. taghældning         | 22° med undertag |

| Rygnings-<br>model | Afstand øverste lægte til kip (LAF) i mm |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                    | Taghældning                              |     |     |     |     |     |     |     |
|                    | 15°                                      | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° |
| F21                | 50                                       | 40  | 40  | 35  | 30  | 25  | 25  | 15  |
| F1v                | 60                                       | 55  | 45  | 45  | 40  | 30  | 25  | 15  |
| F6v                | 60                                       | 55  | 50  | 45  | 45  | 40  | 35  | 20  |
| F9                 | 50                                       | 50  | 45  | 40  | 35  | 30  | 30  | 15  |
| F16                | 60                                       | 55  | 55  | 45  | 45  | 40  | 30  | 20  |

| Rygnings-<br>model | Højde på rygningslægte (FLA) i mm |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                    | Taghældning                       |     |     |     |     |     |     |     |
|                    | 15°                               | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° |
| F21                | 145                               | 140 | 135 | 125 | 115 | 115 | 105 | 90  |
| F1v                | 135                               | 130 | 125 | 120 | 105 | 100 | 95  | 95  |
| F6v                | 135                               | 130 | 125 | 120 | 105 | 105 | 95  | 95  |
| F9                 | 110                               | 105 | 100 | 95  | 85  | 80  | 70  | 70  |
| F16                | 125                               | 120 | 110 | 105 | 90  | 90  | 90  | 95  |

De angivne mål er vejledende og fastlægges endeligt ved prøveoplægning af den aktuelle sending. I øvrigt henvises til "Tegl 36 - oplægning af tegltage".

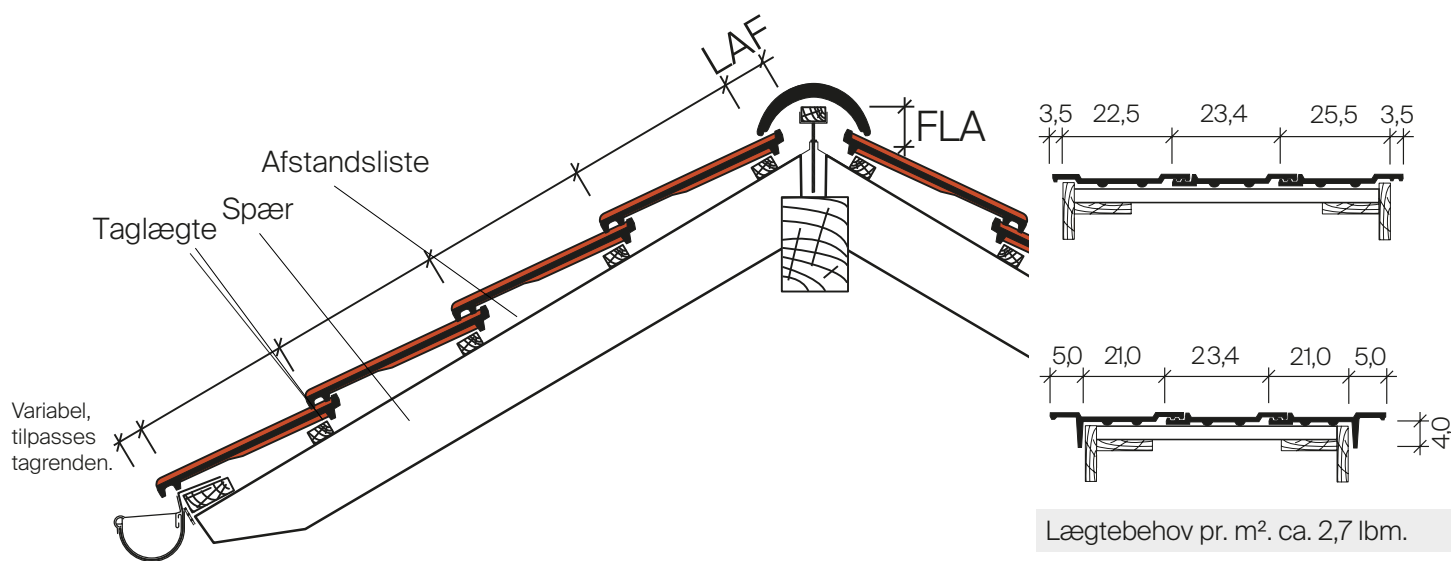

## Jacobi Tagtegl

Oddesundvej 37, 1. Tv  
 DK - 6715 Esbjerg N.  
 Tlf.: +45 75125362  
 Mail: info@jacobi-tagtegl.dk


# J160 Oplægningsvejledning



Rygning F21



Rygningsstart F21 til vindskedesten



Rygnings Slut F21 til vindskedesten



Gratstart F21



Rygning F6v



Rygningsstart F6v til vindskedesten



Rygnings Slut F6v til vindskedesten



Gratstart F6v



Walmkappe F21



Walmkappe special F6v



Vindskede højre



Vindskede venstre



Dobbeltvinge



Udluftningssten til tagrum



Sidefalsbinder BB10

Et lille udvalg af det store sortiment indenfor keramisk tilbehør. Ud over det viste på denne side, er der naturligvis også pultsten (efter ordre) udluftningssten og meget andet.

## Jacobi Tagtegl

Oddesundvej 37, 1. Tv

DK - 6715 Esbjerg N.

Tlf.: +45 75125362

Mail: info@jacobi-tagtegl.dk