


H2 Oplægningsvejledning

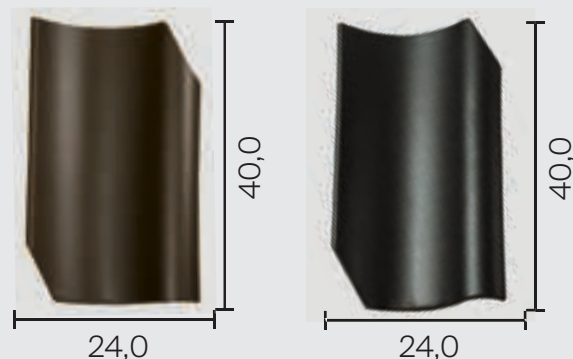


Tekniske data

Naturrød/Engoberet/Grådæmpet	
Totalmål	24,0 x 40,0 cm
Lægteafstand	32,0 cm
Dækbredde	20,5 cm
Antal pr. m ²	ca. 15,2 Stk.
Vægt pr. Stk.	ca. 2,7 kg.
Dobbeltvinge pr. Lbm.	ca. 3,2 Stk.
Pr. Lag	72 Stk.
Pr. Palle	288 Stk.
Min. taghældning	40° med undertag


De angivne mål er vejledende og fastlægges endeligt ved prøveoplægning af den aktuelle sending. I øvrigt henvises til "Tegl 36 - oplægning af tegltage".

Afstand øverste lægte til kip (LAF) i mm								
Rygnings-model	Taghældning							
	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
F1	65	60	55	50	45	35	30	30
F1v	70	70	70	65	60	60	55	55
F6v	75	70	65	60	55	55	50	50
F9	65	60	60	50	45	45	40	40
F16	65	60	60	60	55	50	50	50

Højde på rygningslægte (FLA) i mm								
Rygnings-model	Taghældning							
	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
F1	130	120	115	110	105	95	95	90
F1v	160	150	140	140	130	130	115	105
F6v	160	150	140	140	135	130	125	110
F9	135	110	110	100	95	85	85	80
F16	130	130	120	110	105	95	90	85

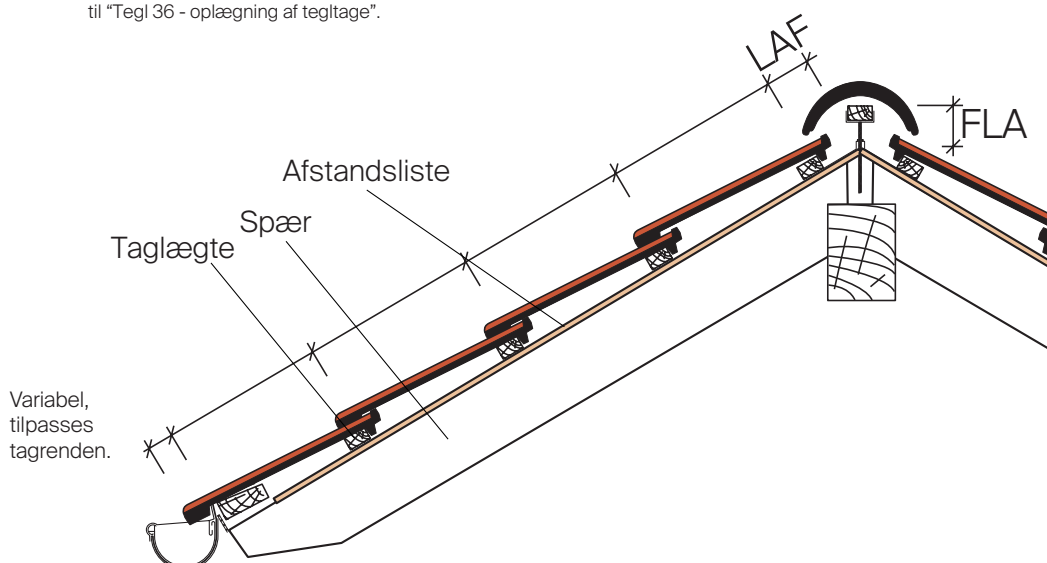

Dobbeltvinge

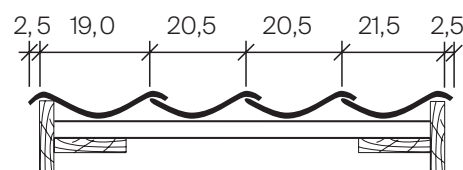

Lægtebehov pr. m². ca. 3,1 lbm.

Jacobi Tagtegl
Odesundvej 37, 1. Tv
DK - 6715 Esbjerg N.
Tlf.: +45 75125362
Mail: info@jacobi-tagtegl.dk

Fremstillet i Tyskland.

www.jacobi-tagtegl.dk

H2 Oplægningsvejledning



Et lille udvalg af det store sortiment indenfor keramisk tilbehør. Ud over det viste på denne side, er der naturligvis også pultsten (efter ordre) udluftningssten og meget andet.

Jacobi Tagtegl
Oddesundvej 37, 1. Tv
DK - 6715 Esbjerg N.
Tlf.: +45 75125362
Mail: info@jacobi-tagtegl.dk

Fremstillet i Tyskland.

www.jacobi-tagtegl.dk