


Z10 Oplægningsvejledning

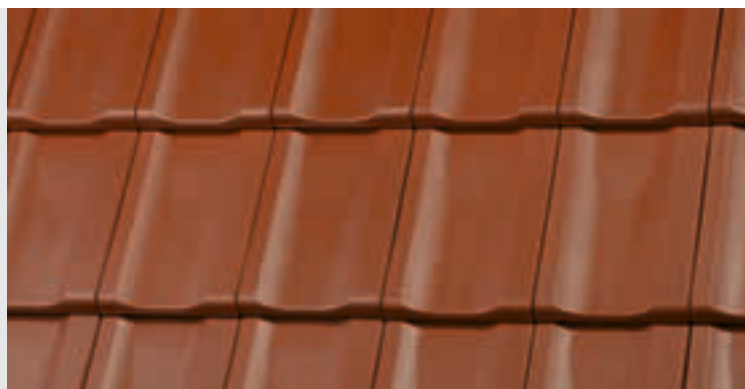


Tekniske data

Naturrød/Engoberet/Ædelengoberet	
Totalmål	29,0 x 45,6 cm
Lægteafstand m/vindskedesten	35,5 - 38,0 cm
Lægteafstand m/tilarb. Vindskedesten	32,0 - 35,5 cm
Lægteafstand u/vindskedesten	32,0 - 38,0 cm
Dækbredde	26,5 cm
Antal pr. m ²	9,9 - 11,8 Stk.
Vægt pr. Stk.	ca. 4,4 kg
Dobbeltvinge pr. Lbm.	ca. 2,8 Stk.
Vindskedesten pr. Lbm.	ca. 2,7 Stk.
Pr. Lag	60 Stk.
Pr. Palle	240 Stk.
Min. taghældning	30° med undertag


De angivne mål er vejledende og fastlægges endeligt ved prøveoplægning af den aktuelle sending. I øvrigt henvises til "Tegl 36 - oplægning af tegltage".

Afstand øverste lægte til kip (LAF) i mm								
Rygnings-model	Taghældning							
	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
F1	60	50	45	35	30	25	20	-
F1v	70	65	60	50	50	45	45	45
F6v	70	65	60	55	50	45	45	45
F9	60	60	50	40	40	35	25	15
F16	75	75	65	65	55	50	50	50


Højde på rygningslægte (FLA) i mm								
Rygnings-model	Taghældning							
	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
F1	110	105	100	90	80	75	70	-
F1v	130	120	115	105	100	90	85	80
F6v	120	115	110	105	100	90	80	75
F9	100	95	90	85	80	75	65	60
F16	120	105	100	95	85	80	70	60

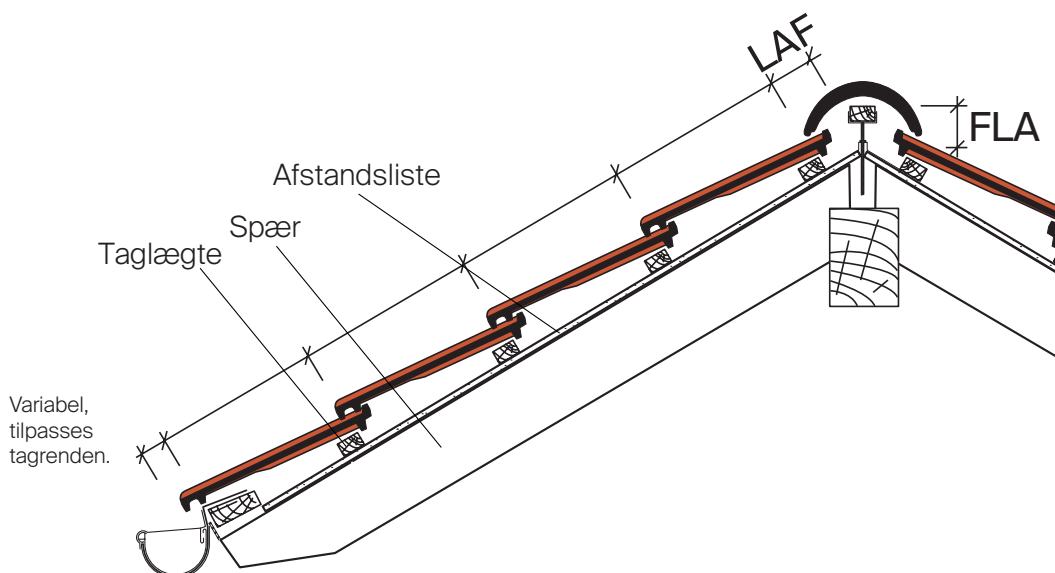

Dobbeltvinge

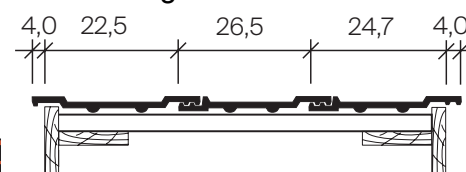

Vindskedesten

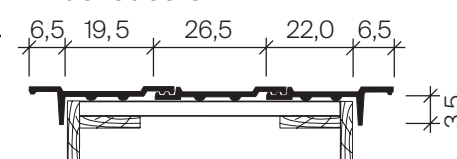

Lægtebehov pr. m². ca. 2,6 lbm.

Jacobi Tagtegl

Oddesundvej 37, 1. Tv
DK - 6715 Esbjerg N.
Tlf.: +45 75125362
Mail: info@jacobi-tagtegl.dk

Fremstillet i Tyskland.

www.jacobi-tagtegl.dk

Z10 Oplægningsvejledning



Et lille udvalg af det store sortiment indenfor keramisk tilbehør. Ud over det viste på denne side, er der naturligvis også pultsten (efter ordre) udluftningssten og meget andet.

Jacobi Tagtegl
Oddesundvej 37, 1. Tv
DK - 6715 Esbjerg N.
Tlf.: +45 75125362
Mail: info@jacobi-tagtegl.dk

Fremstillet i Tyskland.

www.jacobi-tagtegl.dk