



J160-PV in-roof modulløsning

Jacobi Tagtegl – det innovative
og bæredygtige valg til fremtiden



Ler, en naturlig og værdifuld ressource,
er kernen i vores arbejde.

Hos Jacobi Tegl stræber vi efter at
udnytte denne ressource med omtanke
og bæredygtighed. Vi genetablerer vores
lergrave og sikrer korte transportveje,
så vores kvalitetsler når frem med
minimal miljøpåvirkning.

Samtidig forener vi tradition og
innovation med vores udvikling af
solcelletagsten, der skaber bæredygtige
løsninger til fremtidens byggeri.

**Jacobi Tagtegl – det innovative
og bæredygtige valg til fremtiden**







Innovation, bæredygtighed og tilpasningsevne

Som en del af Jacobi-firmagruppen bygger vi på mere end 150 års erfaring, hvilket gør os til én af de mest erfarne og innovative virksomheder inden for tagstensbranchen. Vores kerne er topkvalitet, bæredygtige løsninger og faglig kompetence – alt sammen for at virkeliggøre drømme om sikkerhed, æstetik og bæredygtighed i eget hjem.

Med et stort udvalg af farver og overflader tilbyder vi moderne løsninger skabt med omtanke for fremtiden. Jacobi forener tradition og innovation: Vi har implementeret solcelletag på vores fabrikker, der reducerer strømforbruget, og vi optimerer ovnene til bedre energieffektivitet. Samtidig sikrer vi bæredygtighed ved at genetablere lergrave, forkorte transportveje og reducere gasforbruget.

Vores store tilpasningsevne og mange års erfaring gør os til en solid samarbejdspartner. Find inspiration i vores katalog, der præsenterer produkter skabt med passion og engagement.

Lucas Jacobi
Direktør

Günther Reese
Salgschef

Erik Jørgensen
Adm. direktør
Jacobi Tegl A/S

Indhold

S. 6	J160 flad falstagsten
S. 8	Stylist plan falstagsten
S. 10	Z5 dyb falstagsten
S. 12	H2 vingetagsten
S. 14	J11v flad falstagsten
S. 16	J13v flad falstagsten
S. 18	Z10 flad falstagsten
S. 20	Z7v flad falstagsten
S. 20	Marko romansk falstagsten
S. 21	Z2 falstagsten, dobbelt mulden
S. 21	Tradition falstagsten, dobbelt mulden
S. 22	Fremtidens tagløsninger
S. 24	Produkternes overflade
S. 25	Glansværdier
S. 26	Specialserier
S. 28	Keramisk tilbehør
S. 29	Ikke-keramisk tilbehør
S. 30	Teknisk information
S. 31	Haglmodstandstest

Flad falstagsten



J160, gammelsort

- **J160** er en unik, moderne tagsten med kant', der giver bygninger et karakteristisk udtryk. Den kan smukt kombi-
neres med solcellemodulet J160-PV.

J160



Naturrød / Engoberet



Gammelrød (3*)



Gammelsort (4*)

Ædelengoberet



Ædelsort (18*)



Ædel-spacegrå (26*)



J160-PV



J160-PV-modulet er et innovativt og effektivt solcelleanlæg, der nemt kan integreres i tagfladen. På den måde beholder taget sit moderne udseende og fremstår som en harmonisk del af bygningens design, selv med solcellerne på plads.

Solcelle modul:
Et modul erstatter seks tagsten

Effekt pr. modul:
Cirka 85 watt; Ydelse pr kvm: ca 170 watt
Eks. 1 kwp = 12 moduler

Evne:
Kan installeres på taghældninger helt ned til 15 grader

Materiale:
Modul danner en visuel enhed med J160

Lineær ydeevnegaranti:
Selv efter 25 år op til 80 %

Bestået haglmodstandsklasse 4. Testet af IBS, Institut for Brand og Sikkerhed i Schweiz. Se side 31.

*Glansværdi

J160 – Sikker i kraftig regn og blæst

Ved en taghældning på 10° i kombination med 100 Pascal vindtryk simulering, er denne sten otte gange mere regntæt sammenlignet med andre flade teglsten. Velegnet til byggeri i områder med ekstreme forhold "kraftig regn og stærk vind". Hele 30 mm i variabel lægteafstand og haglmodstandsklasse 4.

Naturrød/Engoberet.....	29,0 x 44,5 cm
Lægteafstand.....	33,4 - 36,4 cm
Dækbredde.....	23,4 cm
Antal pr. m ²	11,8 - 12,8
Vægt pr. stk.	ca. 4,3kg
Min. taghældning.....	≥ 22°

· Specifikationer på side 30-31.



Farve: Ædelsort

Plan falstagsten



Stylist, Fløjlsort

- **Stylist** forskønner huse i minimalistisk byggestil og nutidens moderne arkitektur. Fremtidens tag kan smukt kombineres med solcelletagstenen **Stylist PV**.

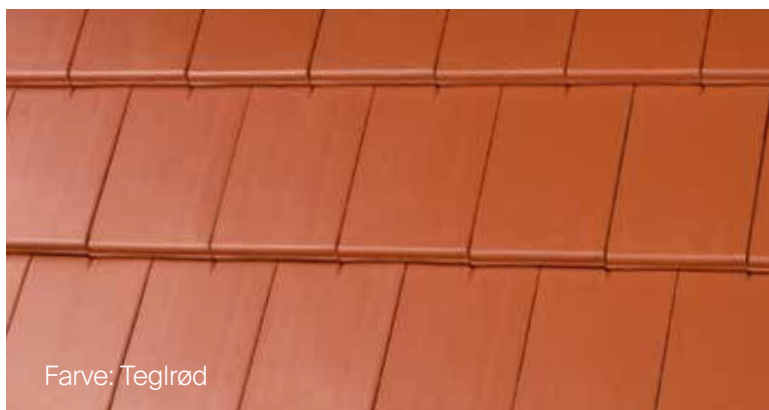


Stylist – Arkitektens valg til moderne bygninger

Arkitekter vælger denne sten til moderne bygninger på grund af dens eksklusive æstetik. De naturlige farver og eftertragtede grå-sorte nuancer forskønner minimalistiske huse og gør den til et ideelt valg for nutidens arkitektur. Den lige form muliggør interessante tagløsninger, både med lige og forskudt lægning. Stylist PV er designet til et moderne og bæredygtigt tag.


Naturrød/Engoberet	27 x 42 cm
Lægteafstand	33,6 - 35,6 cm
Dækbredde	23,1 cm
Antal pr. m ²	12,2 - 12,9
Vægt pr. stk.	ca. 3,9 kg
Min. taghældning	Rækker: ≥ 30°
	Forbandt: ≥ 25°

· Specifikationer på side 30-31.



Farve: Tegl rød

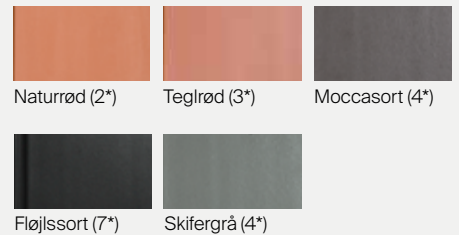Naturrød / Engoberet



Brillantglaseret



Specialserier



Cottage (4*)



Stylist PV



Solcelletagstenen Stylist PV passer perfekt med Stylist eller Tradition 2021 og integreres diskret i taget – ideel til både moderne nybyggeri og bevaringsværdige bygninger.

Effekttæthed:
120 W/m²

Driftstemperatur:
-40 til +85 °C

Elektrisk effekt:
10 Wp

| *Glansværldi

Dyb falstagsten



Z5, Ædelsort

- **Z5's** præcise hjørne- og kantafslutninger samt eksklusive overflader gør den ideel til bevaringsværdige bygningsværker. Fås i et bredt udvalg af farver og forædlinger.



Z5 – eksklusiv klassiker siden 1920



Z5 er en elsket klassiker i Skandinavien. Stort udvalg af farver og forædlinger. En dyb falstagsten med lang levetid. Dens svungne form og de perfekte afslutninger af hjørner og kanter gør den til det mest optimale valg til vandafledning, ligesom den modstår alle vejrforhold. Med model Classic får man et harmonisk tag også på bevaringsværdige bygningsværker.

Naturrød/Engoberet	27,6 x 45,0 cm
Glaseret	27,3 x 44,4 cm
Lægteafstand	33,8 - 35,8 cm
Glaseret	33,0 - 35,0 cm
Dækbredde	21,7 cm
Glaseret	21,3 cm
Antal pr. m ²	12,9 - 13,6
Glaseret	13,4 - 14,1
Vægt pr. stk.	ca. 4,0 kg / 4,0 kg
Min. taghældning	≥ 22°
· Specifikationer på side 30-31.	




Farve: Gammelrød


Naturrød / Engoberet / Classic




Ædelengoberet




Glaserede overflade (højglans)



Silkeglaseret (mat)



Specialserier



Rød-dæmpet (2*)



Bestået haglmodstandsklasse 4 (højeste). Testet af IBS, Institut for Brand og Sikkerhed i Schweiz. Se side 31.

*Glansværdi

Vingetagsten



H2, Gammelrød

- H2 vingetagsten anvendes til opretholdelse af bevaringsværdige bygninger. Lang snit på hjørnet gør den velegnet til overlapning.



Naturrød / Engoberet



Naturrød (2*)



Gammelrød (3*)



Mørkebrun (3*)



Gul (3*)

Specialserier



Grå-dæmpet
Mørk (2*)




Rød-dæmpet (2*)

H2 – velegnet til fredede bygninger

H2 er blevet produceret i Bilshausen siden grundlæggelsen af Jacobi i 1860. Der er brændt mere end 500 millioner tagsten, og mange historiske bygninger er udført med et tag, hvor denne tagsten er brugt. H2s store overlapning sikrer din tagkonstruktions levetid og anvendes stadig i meget stort omfang i forbindelse med opretholdelse af bevaringsværdige bygninger.

Naturrød/Engoberet.....	24 x 40 cm
Lægteafstand.....	32 cm
Dækbredde.....	20,5 cm
Antal pr. m ²	ca. 15,2
Vægt pr. stk.	ca. 2,7 kg
Min. taghældning.....	≥ 40°

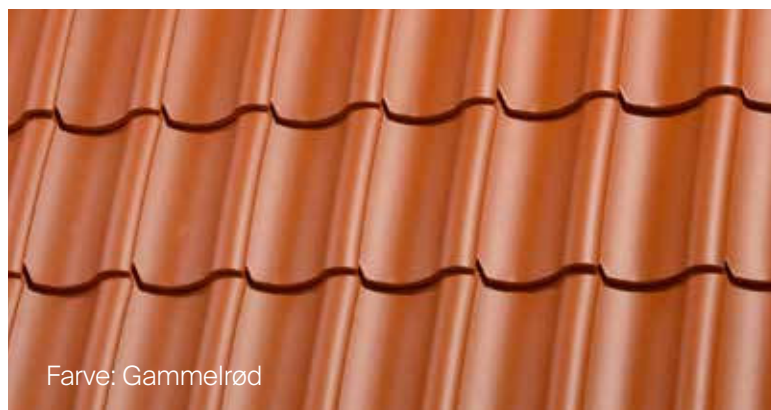· Specifikationer på side 30-31.



Farve: Gammelrød



| *Glansværdi

Flad falstagsten



J11v, Lavagrå

- **J11v** tagsten er velegnet til nybyggeri samt renovering grundet mange muligheder f.eks. 17 forskellige farver og glaserede overflader.



Gammelsort (4*)

J11v – fleksibel og let at lægge

J11v er den mest alsidige tagsten. Ved hjælp af variabel lægteafstand og justerbar dækbredde på op til 6 mm er denne tagsten utroligt velegnet til nybyggeri og renovering. Ligeledes stenens glatte overfladekvalitet og et imponerende farveudvalg på 17 forskellige farver fra naturrød (standard) til den eksklusive glasur overflade.

Naturrød/Engoberet.....	30,4 x 44,5 cm
Glaseret.....	29,1 x 44,0 cm
Lægteafstand.....	33,3 - 36,5 cm
Glaseret.....	32,8 - 36,0 cm
Dækbredde.....	24,6 cm
Glaseret.....	23,6 cm
Antal pr. m ²	11,1 - 12,2
Glaseret.....	11,7 - 12,8
Vægt pr. stk.	ca. 4,4kg / 4,2kg
Min. taghældning.....	≥ 22°

· Specifikationer på side 30-31.



Farve: Gammelrød

Naturrød / Engoberet



Naturrød (2*)

Gammelrød (3*)

Mørkebrun (3*)



Gammelsort (4*)

Ædelengoberet



Ædelbordeaux (39*)

Ædelsort (18*)

Ædelkobber (46*)



Ædelbrun (58*)

Ædelgrøn (32*)

Ædelrød (31*)

Glaseret overflade (højglans)



Bordeaux (89*)

Kastanjebrun (98*)

Spacegrå (70*)



Vulkansort (82*)

Silkeglaseret (mat)



Silkeglaseret
Bordeaux (25*)

Silkeglaseret
Lavagrå (23*)

Silkeglaseret
Toscarød (18*)



Bestået haglmodstandsklasse 5 (højeste). Testet af IBS, Institut for Brand og Sikkerhed i Schweiz. Se side 31.

*Glansværdi

Flad falstagsten



J13v, Vulkansort

- **J13v** tagsten har lukket fals, eksklusive glasurer og forskellige overflader samt farvevarianter. Er velegnet til nybyggeri samt renovering.



Silkeglaseret
Antracit (12*)

J13v – eksklusive tagsten

Med en variabel lægteafstand på op til 30 millimeter giver den arkitekter, tagdækkere og bygherrer et stort spillerum, når de skal planlægge nybyggerier og renoveringer. En enkelt binder i sidefalsen sørger for fuldstændig sikkerhed mod vindsug. Den flade falstagsten, og den firedobbelte overlappning i det område, hvor fire tagsten møder hinanden, giver ekstra hold.

Naturrød/Engoberet	27,0 x 44,5 cm
Glaseret	26,3 x 43,5 cm
Lægteafstand	32,6 - 35,6 cm
Glaseret	31,8 - 34,8 cm
Dækbredde	21,3 cm
Glaseret	20,9 cm
Antal pr. m ²	ca. 13,2 - 13,4
Glaseret	ca. 13,7 - 15,0
Vægt pr. stk.	ca. 3,6 kg / 3,6 kg
Min. taghældning	≥ 22°

· Specifikationer på side 30-31.



Farve: Gammelrød

Naturrød / Engoberet



Naturrød (2*)

Gammelrød (3*)



Mørkebrun (3*)

Gammelsort (4*)

Ædelengoberet



Ædelsort (18*)

Ædelkobber (46*)

Glaseret overflade (højglans)



Bordeaux (90*)

Marineblå (84*)



Vulkansort (82*)

Skovgrøn (55*)

Silkeglaseret (mat)



Silkeglaseret
Antracit (12*)



Bestået haglmodstandsklasse 4 (højeste). Testet af IBS, Institut for Brand og Sikkerhed i Schweiz. Se side 31.

*Glansværdi

Flad falstagsten



Z10, Gammelsort

- **Z10** er den ideelle tagsten til nybyggeri samt renovering. Særdeles rentabelt grundet størrelsen, ti tagsten dækker en kvadratmeter tag.



Ædelbrun (58*)

Naturrød / Engoberet



Naturrød (2*)



Gammelrød (3*)



Mørkebrun (3*)



Gammelsort (4*)

Ædelengoberet



Ædelbrun (58*)



Ædelbordeaux
(39*)



Ædelsort (18*)



Ædelkobber (46*)

Z10 – pålidelige besparelser pr. m²

Z10 er den ideelle tagsten til nybyggeri. Med kun ti tagsten pr. m² og en lægteafstand på 32-38 cm er Z10 en særdeles rentabel løsning. Det fleksible spillerum på op til 60 mm gør den velegnet til både nybyggeri og renovering. Derudover giver Z10 planlæggere og tagdækkere mange arkitektoniske muligheder takket være et bredt udvalg af traditionelle og moderne farvenuancer.

Naturrød/Engoberet	29,0 x 45,6 cm
Lægteafstand m/vindskedesten	35,5 - 38,0 cm
Lægteafstand m/tilarb. Vindskedesten 32,0 - 35,5 cm	
Lægteafstand u/vindskedesten	32,0 - 38,0 cm
Dækbredde	26,5 cm
Antal pr. m ²	9,9 - 11,8
Vægt pr. stk.	ca. 4,4 kg
Min. taghældning	≥ 30°

· Specifikationer på side 30-31.



Farve: Gammelrød



| *Glansværdi

Z7v

flad falstagsten



Gammelrød (3*)

Z7v - stor fleksibilitet

Den kan lægges med variabel lægteafstand – op til 100 mm uden vindskede – og er ideel til renovering af gamle tage. Z7v er velegnet til vinklede tagkonstruktioner og har tidligere været meget anvendt til renovering. Det er den næstmest producerede tagsten hos Jacobi.

· Specifikationer på side 30-31.

Naturrød / Engoberet



Naturrød (2*)



Gammelrød (3*)



Mørkebrun (3*)



Gammelsort (4*)

*Glansværdi



Farve: Gammelrød

Marko

romansk falstagsten



Bella Casa (5*)

Marko - en middelhavstagsten

Denne romanske tagstens unikke lys- og skyggespil kommer særligt til sin ret på bungalower og toscanske huse i varme okkerrøde nuancer som specialfarven Bella Casa. Den dobbelte side- og topfals samt tredobbelte overlappning sikrer et stabilt og holdbart tag.

· Specifikationer på side 30-31.

Naturrød / Engoberet



Naturrød (2*)

Specialserier



Bella Casa (5*)



*Glansværdi



Farve: Teglørød

Z2

falstagsten, dobbelt mulden



Grå-dæmpet Mørk (4*)

Z2 - traditionel og tilmed moderne

I over 100 år er falstagstenen Z2, dobbeltmulden, blevet brugt på utallige flerfamiliehuse i storbyer og beskytter stadig millioner mod vind og vejr. Med sin velkendte form, stabilitet og præcise pasform sikrer Z2 tage, der forbliver moderne langt ud i fremtiden.

· Specifikationer på side 30-31.

Naturrød / Engoberet




Naturrød (2*)

Gammelrød (3*)

Gammelsort (4*)

Specialserier



Grå-dæmpet
Lys (2*)

Grå-dæmpet
Mørk (4*)

*Glansværdi



Farve: Gammelrød



Tradition

falstagsten, dobbelt mulden



Kastanjebrun (98*)

Tradition - fleksibel lægteafstand

Vi har optimeret topfalsen for at opnå mere fleksibel lægteafstand. Lægteafstand på 29 mm gør at tradition er en fleksibel tagsten til renoveringen af bygninger. Den specialformede tagsten sikrer fremragende vand-afledning.

· Specifikationer på side 30-31.

Engoberet



Fløjlssort (7*)

Specielserie



Kastanjebrun (98*)

Marineblå (84*)

Vulkansort (82*)

*Glansværdi



Farve: Fløjlssort



Fremtidens tagløsninger



J13V, Silkeglaseret Antracit

Med 20 forskellige tagstensmodeller, over 50 farvenuancer, eksklusive overflader og innovative solcelløsninger får du et uendeligt udvalg, der sikrer den perfekte tagsten til enhver bygning – både nu og i fremtiden



J160-PV in-roof modulløsning



J11v, Ædelbordeaux



Stylist, Cottage



Jacobi Tagtegl tilbyder
30 års garanti. Et Jacobi tagtegl er
desuden et rent naturprodukt og
100% genanvendeligt



Z5, Rød-dæmpet



Solcelletagstenen Stylist-PV

Produkternes overflade

Naturrød og engoberet som standard

I sin rene form får du den klassiske brændte ler som naturprodukt, som enten kan engobere i standardfarve eller tilpasses efter dit ønskede farvevalg. Tagene har været beklædt med disse tagsten i århundreder.

• **Naturrøde og engoberede tagsten kan bestilles for alle modeller.**



Z5 naturrød (2*)



Z5 bordeaux (90*)

Ædelengobering

Ved ædelengobering får du en tagsten belagt med 40 til 80 µm. Denne åndbare belægning bestående af ler, glasmel, farveoxider og additiver giver tagstenen en silkeagtig overfladeglans og et æstetisk glasurlignende præg. Ædelengoberede tagsten tilbyder et attraktivt prisniveau og fås i syv ædle nuancer.

• **Fås i forbindelse med: J11v, J13v, Z5, Z10 og J160.**

Glasur

Vælger du glaserede overflader fra Jacobi Tagtegl, får du vores mest eksklusive produkt. Vi kan forædle de glaserede tagsten med både højglans- og matte overflader. Den påførte belægning har en tykkelse på 100 til 200 µm og består af en blanding af glas og den ønskede farvenuance.

Med denne forædling opnår du en tagsten med maksimal hårdhed og glans. Den hårde, forseglede overflade forhindrer aflejring af snavs, som alger og mos, på tagbelægningen. Den smukke højglans i glasurerne og den matte glasurs farveintensitet fra vores specialserie vil give dig glæde i mange årtier

• **Fås i forbindelse med: J13v, J11v og Z5, Tradition.**



J13 bordeaux (90*)

Glansværdier



Stylist spacegrå (26*)

Brillantglasur

Tagsten forædlet med "Brillans"-glasur fra Langenzenn imponerer med sin højglans- og åndbare overflade. Du får et eksklusivt produkt, hvor "Brillans"-glasuren også skaber en intens farvekraft.

• Fås i forbindelse med: Tradition og Stylist



Grå-dæmpet Lys (2*)

Specialserier

Specialprodukterne fra vores eksklusive serie giver et unikt farvespil. Vores dæmpede produkter skaber et naturligt og varieret farvespil. Usædvanlige farver til luksuriøse inddækninger.

• Få et overblik på side 26 og 27.

Farve	Glansværdi*
Naturrød	2 (mat)
Grådæmpet lys	2 (mat)
Røddæmpet	2 (mat)
Engoberet musegrå	2 (mat)
Engoberet gammelrød	3 (mat)
Engoberet mørkebrun	3 (mat)
Grådæmpet mørk	3 (mat)
Engoberet gammelgrå	3 (mat)
Engoberet gul	3 (mat)
Grådæmpet mellem	4 (mat)
Cottage	4 (mat)
Engoberet kobber	4 (mat)
Engoberet skifergrå	4 (mat)
Engoberet moccasort	4 (mat)
Engoberet gammelsort	4 (mat)
Bella Casa	5 (mat)
Engoberet teglrød	5 (mat)
Engoberet fløjlsort	7 (mat)
Silkeglaseret antracit	12 (halvmat)
Silkeglaseret vulkansort	16 (halvmat)
Ædelengoberet sort	18 (halvblank)
Silkeglaseret toscanarød	18 (halvmat)
Silkeglaseret lavagrå	23 (halvmat)
Silkeglaseret bordeaux	25 (halvmat)
Ædelengoberet spacegrå	26 (halvmat)
Brillantglaseret brilliantsort	26 (halvmat)
Ædelengoberet rød	31 (halvblank)
Ædelengoberet grøn	32 (halvblank)
Ædelengoberet bordeaux	39 (halvblank)
Ædelengoberet kobber	46 (halvblank)
Glaseret Skovgrøn	55 (halvblank)
Ædelengoberet brun	58 (halvblank)
Glaseret spacegrå	70 (blank)
Glaseret lavagrå	79 (blank)
Glaseret vulkansort	82 (blank)
Glaseret marineblå	84 (blank)
Glaseret bordeaux	89 (helbank)
Glaseret Kastanjebrun	98 (helbank)

*Glansværdi v. 60° vinkel. Gennemsnitlig værdi.

Prøvningsmetode ISO 2813. Udført af Teknologisk Institut.

Specialserier



Z5, Rød-dæmpet

Opfylder individuelle ønsker med spil i tagflader til luksuriøse inddækninger eller bevaringsværdige bygninger. Forædlingsprocesserne er finpudset af eksperter, hvilket giver et bredt udvalg af farver, der skaber spil i tagfladerne.



Z2, Grå-dæmpet, Lys



Marko, Bella Casa



Stylist, Cottage

Specialserien dæmpet grå

Den oprindelige røde skærvs høje kvalitet og jernindholdet afgør farvespillet ved brændingen. Der opstår lyse og mørke nuancer, som resulterer i et flot varieret farvespil i slutproduktet.

Denne specialserie fås i forbindelse med Z2 og Z5 Classic samt ved H2.

Specialserien dæmpet rødt farvespil

I denne variant udsættes naturrøde tagsten for en kortvarig dæmpning.

Denne specialserie fås i forbindelse med Z5 samt H2.

Fordele ved dæmpning: Da tagstenen er gennemfarvet, opnås et unikt og varieret farvespi. Skæringer behøver ikke efterbehandles



Z10, Spacegrå

Keramisk tilbehør

Rygningssten	Rygningsstart	Rygningssslut	Gratstart	Endeplader start/slut	Walmkappe	Walmkappe til pyramidetag	Til model
Jacobi							
 Rygning F1				-			Renoverings rygning
 Rygning F1v							Z5, H2, J160, J11v, J13v, Z10, Z7v, Z2.
 Rygning F6v							Z5, J11v, J13v, Z10, Z7v og Z2. Fås også i glasur.
 Rygning F9				-			Z10, Z7v, Z2.
 Rygning F16							Z5, J11v og J13v. Fås også i glasur.
 Rygning F21		 F21 + endeplade					J160 og Z10.
 Pultrygning univ. 90°			-		-	-	Passer til alle modeller fra Bilshausen.
 Rygning Cylindrisk							W6v, W4v, Marko og Z9.
 Rygning konisk							W4v.
 Rygning Stylist							Stylist
 Rygning Tradition							W4v og Tradition 2021.
 Rygning Tegula							Stylist og -tegula.

Ikke-keramisk tilbehør

Som leverandør af hele sortimentet tilbyder vi alle produkter – fra tagfod til rygning

Hertil hører også produkter, som ud fra sikkerhedstekniske aspekter ikke kan fremstilles af ler.

Her et lille udvalg af det store sortiment.



Plasthætter 15x15cm



Rygningsbånd



Inddækningsbånd



Reparationstape til
undertag



Rygnings-og
gratlægteholdere




Sidefalsbinder



Undertagsgennemføring



Fuglegitter



Universal fuglegitter bøjle



Undertagsstrammere*























Universal tagtrin
m/beslag









Skrotrende element




*Installations videoer:
youtube.com/watch?v=HXfeEyFekhl
youtube.com/watch?v=e1_LOe0eKz8
youtube.com/channel/UCs6WQwGL5IEQffhirs399Q




side 6 J160		Naturrød/Engoberet	29,0 x 44,5 cm	Vindskedesten		
		Lægteafstand	33,4 - 36,4 cm	Dobbeltvinge		
		Dækbredde	23,4 cm			
		Antal stk. pr. m ²	11,8 - 12,8			
		Vægt pr. stk.	ca. 4,3 kg			
		Min. taghældning	≥ 22°			
side 8 Stylist		Naturrød/Engoberet	27,0 x 42,0 cm	Vindskedesten		
		Lægteafstand	33,6 - 35,6 cm	Dobbeltvinge		
		Dækbredde	23,1 cm			
		Antal stk. pr. m ²	12,2 - 12,9			
		Vægt pr. stk.	ca. 3,9 kg			
		Min. taghældning	Rækker: ≥ 30° Forbandt: ≥ 25°			
side 10 Z5		Naturrød/Engoberet	27,6 x 45,0 cm	Vindskedesten		
		Glaseret	27,3 x 44,4 cm			
		Lægteafstand	33,8 - 35,8 cm	Dobbeltvinge		
		Glaseret	33,0 - 35,0 cm			
		Dækbredde	21,7 cm			
		Glaseret	21,3 cm			
		Antal pr. m ²	12,9 - 13,6			
		Glaseret	13,4 - 14,1			
		Vægt pr. stk.	ca. 4,0 kg			
		Min. taghældning	≥ 22°			
				Bestået haglmodstandsklasse 4 (højeste). Testet af IBS, Institut for Brand og Sikkerhed i Schweiz.		
side 12 H2		Naturrød/Engoberet	24,0 x 40,0 cm	Vindskedesten		
		Lægteafstand	32,0 cm	Dobbeltvinge		
		Dækbredde	20,5 cm			
		Antal stk. pr. m ²	ca. 15,2			
		Vægt pr. stk.	ca. 2,7 kg			
		Min. taghældning	≥ 40°			
side 14 J11v		Naturrød/Engoberet	30,4 x 44,5 cm	Vindskedesten		
		Glaseret	29,1 x 44,0 cm			
		Lægteafstand	33,3 - 36,5 cm	Dobbeltvinge		
		Glaseret	32,8 - 36,0 cm			
		Dækbredde	24,6 cm			
		Glaseret	23,6 cm			
		Antal stk. pr. m ²	11,1 - 12,2			
		Glaseret	11,7 - 12,8			
		Vægt pr. stk.	ca. 4,4kg/ ca. 4,2kg			
		Min. taghældning	≥ 22°			
				Bestået haglmodstandsklasse 5 (højeste). Testet af IBS, Institut for Brand og Sikkerhed i Schweiz.		
side 16 J13v		Totalmål	27,0 x 44,5 cm	Dobbeltvinge		
		Glaseret	26,3 x 43,5 cm			
		Lægteafstand	32,6 - 35,6 cm	Vindskedesten		
		Glaseret	31,8 - 34,8 cm			
		Dækbredde	21,3 cm			
		Glaseret	20,9 cm			
		Antal stk. pr. m ²	13,2 - 14,4			
		Glaseret	13,7 - 15,0			
		Vægt pr. stk.	ca. 3,6 kg			
		Min. taghældning	≥ 22°			

Z10	side 18		Naturrød/Engoberet	29,0 x 45,6 cm	Vindskedesten		
			Lægteafstand m/vindskedesten	35,5 - 38,0 cm			
			Lægteafstand m/tilarb. vske.sten	32,0 - 35,5 cm			
			Lægteafstand u/vindskedesten	32,0 - 38,0 cm			
			Dækbredde	26,5 cm			
			Antal stk. pr. m²	9,9 - 11,8	Dobbeltvinge		
			Vægt pr. stk.	ca. 4,4 kg			
			Min. taghældning	≥ 30°			

Z7v	side 20		Naturrød/Engoberet	24,9 x 42,7 cm	Vindskedesten		
			Lægteafstand m/vindskedesten	32,5 - 35,0 cm			
			Lægteafstand m/tilarb. vske.sten	29,0 - 32,5 cm			
			Lægteafstand u/vindskedesten	25,0 - 35,0 cm			
			Dækbredde	20,5 cm			
			Antal stk. pr. m²	13,9 - 19,5	Dobbeltvinge		
			Vægt pr. stk.	ca. 3,5 kg			
			Min. taghældning	≥ 30°			

Marko	side 20		Naturrød/Engoberet	26,5 x 42,0 cm	Vindskedesten			
			Lægteafstand	34,1 cm				
			Dækbredde	20,1 cm				
			Antal stk. pr. m²	ca. 14,6	Dobbeltvinge			
			Vægt pr. stk.	ca. 3,5 kg				
			Min. taghældning	≥ 22°				

Z2	side 21		Naturrød/Engoberet	24,9 x 42,3 cm	Vindskedesten			
			Lægteafstand	34,5 - 35,5 cm				
			Dækbredde	20,5 cm				
			Antal stk. pr. m²	13,7 - 14,1	Dobbeltvinge			
			Vægt pr. stk.	ca. 3,8 kg				
			Min. taghældning	≥ 25°				

Tradition	side 21		Naturrød/Engoberet	27,0 x 42,0 cm	Vindskedesten			
			Lægteafstand	33,5 - 36,4 cm				
			Dækbredde	23,3 cm				
			Antal stk. pr. m²	11,8 - 12,8	Dobbeltvinge			
			Vægt pr. stk.	ca. 3,9 kg				
			Min. taghældning	≥ 25°				

Vi tester for haglmodstand hos IBS instituttet i Schweiz

Hvert år er der i Tyskland skader der løber op i milliarder af euro, grundet vejrfænomener. Tagsten fra Jacobi bliver testet hos IBS instituttet for brand og sikkerhed i Schweiz, her har man udviklet en testmetode, der tager højde for størrelsen af haglene, og hvilken kraft de kan ramme med.

Se hvordan på www.hagelregister.ch/hagelsicher-bauen/bauteile-im-hageltest.html

Jacobi modeller J160, J11v, J13v, Z5 er testet og flere modeller er på vej.



Vi deler gerne vores viden om kvalitetsløsninger og bæredygtige tanker. Hold dig opdateret om vores produkter via hjemmesiden, appen eller ved at kontakte os direkte.



Søg efter:
Jacobi Tegl

Jacobi Tegl A/S

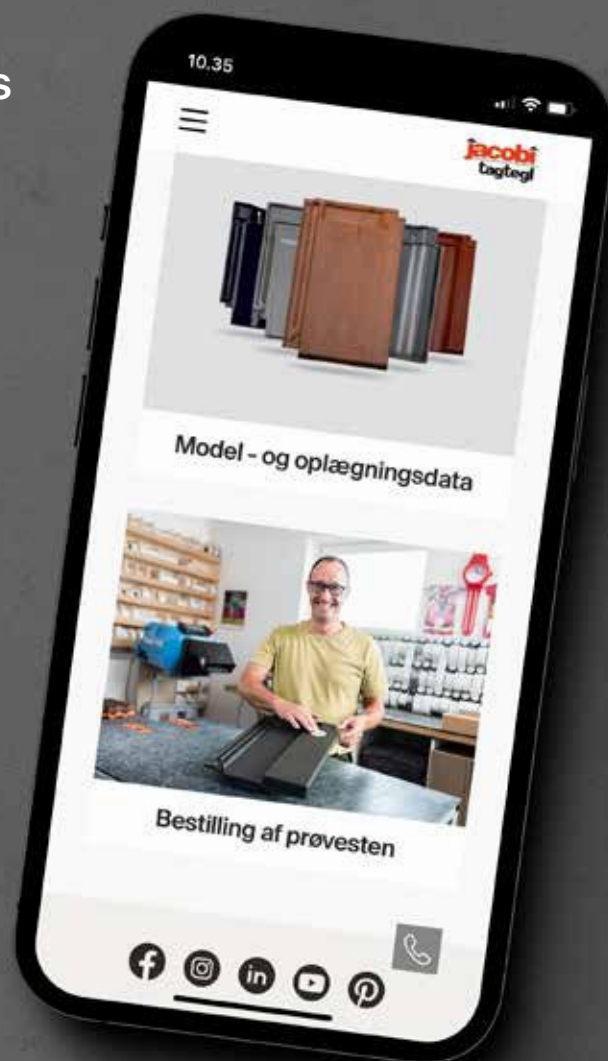
Oddesundvej 37, 1. Tv
6715 Esbjerg N.
Denmark

T: +45 75 12 53 62

E: info@jacobi-tagtegl.dk

Lager:
Savværksvej 2
6360 Tinglev

www.jacobi-tagtegl.dk



Jacobi Tagtegl – det innovative
og bæredygtige valg til fremtiden