

# Z10 Oplægningsvejledning




## Tekniske data

Naturrød / Engoberet	
Totalmål	28,7 x 45,6 cm
Lægteafstand m/vindskedesten	35,5 - 38,0 cm
Lægteafstand m/tilarb. Vindskedesten	32,0 - 35,5 cm
Lægteafstand u/vindskedesten	32,0 - 38,0 cm
Dækbredde	26,5 cm
Antal pr. m <sup>2</sup>	9,9 - 11,8 Stk.
Vægt pr. Stk.	ca. 4,4 kg
Dobbeltvinge pr. Lbm.	ca. 2,8 Stk.
Vindskedesten pr. Lbm.	ca. 2,7 Stk.
Pr. Lag	60 Stk.
Pr. Palle	240 Stk.
Min. taghældning	30° med undertag


Rygnings-model	Afstand øverste lægte til kip (LAF) i mm							
	taghældning							
	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
F1	60	50	45	35	30	25	20	-
F1v	70	65	60	50	50	45	45	45
F6v	70	65	60	55	50	45	45	45
F9	60	60	50	40	40	35	25	15
F16	75	75	65	65	55	50	50	50

Rygnings-model	First-Latten-Abstand (FLA) in mm							
	taghældning							
	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
F1	110	105	100	90	80	75	70	-
F1v	130	120	115	105	100	90	85	80
F6v	120	115	110	105	100	90	80	75
F9	100	95	90	85	80	75	65	60
F16	120	105	100	95	85	80	70	60


## Eksempel på rygningsopbygning

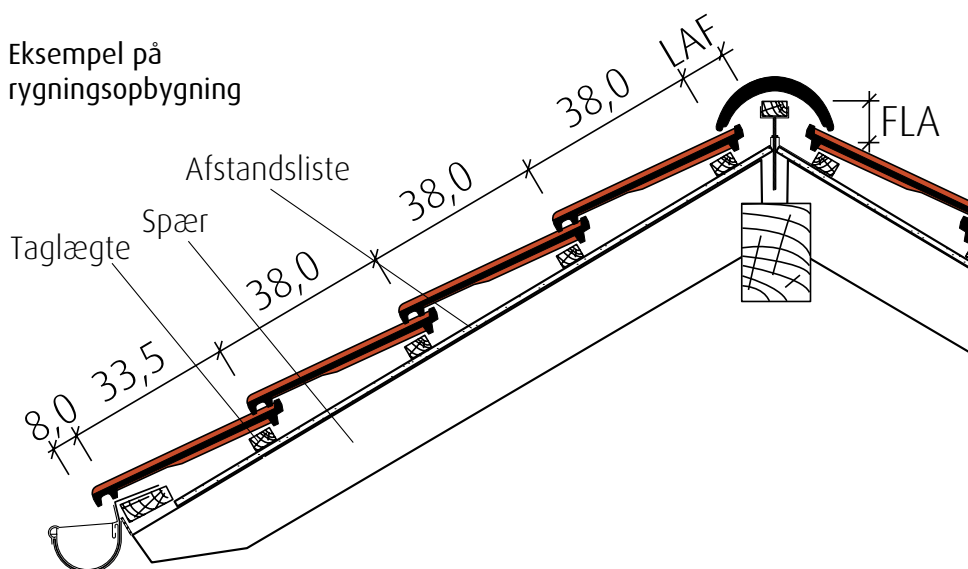

## Dobbeltvinge

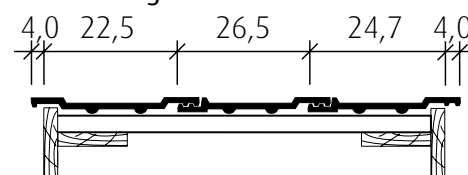

## Vindskedesten

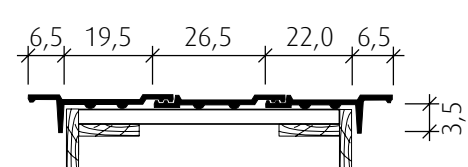

Lægtebehov pr. m<sup>2</sup>: ca. 2,6 lbm.

Jacobi Tagtegl  
 Oddesundvej 37, 1. Tv  
 DK - 6715 Esbjerg N.  
 Tlf.: +45 75125362  
 Mail: info@jacobi-tagtegl.dk

Fremstillet i Tyskland.

www.jacobi-tagtegl.dk

# Z10 Oplægningsvejledning



Rygning F1v

Rygningsstart F1v

Rygningslut F1v

F1v endeskive start/slut



Rygning F6v

Rygningsstart F6v

Rygningslut F6v

Rygningsstart F6v til vindskedesten



Rygningslut F6v til vindskedesten

Walmkappe Special F6v

Walmkappe F1v/F16




Dobbeltvinge

Vindskedesten venstre

Vindskedesten højre

Halve tegl

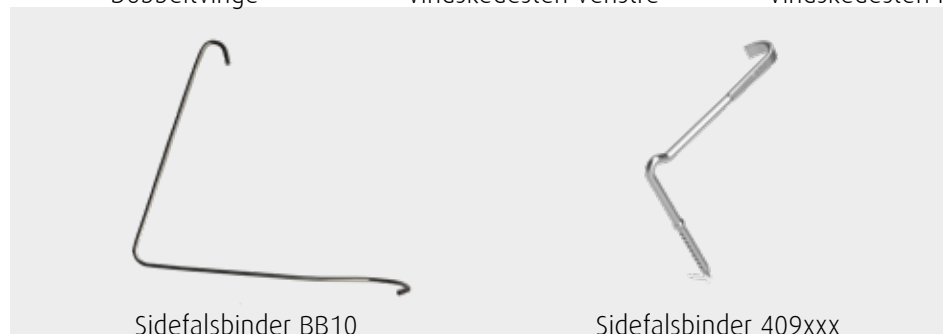

Sidefalsbinder BB10

Sidefalsbinder 409xxx

Et lille udvalg af det store sortiment indenfor keramisk tilbehør. Ud over det viste på denne side, er der naturligvis også pultsten (efter ordre) udluftningssten og meget andet.

Jacobi Tagtegl  
Oddesundvej 37, 1. Tv  
DK - 6715 Esbjerg N.  
Tlf.: +45 75125362  
Mail: info@jacobi-tagtegl.dk