

# Marko Oplægningsvejledning




## Tekniske data

Naturrød/Engoberet	
Totalmål	26,5 x 42,0 cm
Lægteafstand	34,1 cm
Dækbredde	20,1 cm
Antal pr. m <sup>2</sup>	ca. 14,6 Stk.
Vægt pr. Stk.	ca. 3,5 kg
Dobbeltvinge pr. Lbm.	ca. 2,9 Stk.
Vindskedesten pr. Lbm.	ca. 2,9 Stk.
Pr. Lag	56 Stk.
Pr. Palle	224 Stk.
Min. taghældning	22° med undertag


Afstand øverste lægte til kip (LAF) i mm								
Rygnings-model	Taghældning							
	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
cylindrisk	90	85	80	75	75	70	70	65

Højde på rygningslægte (FLA) i mm								
Rygnings-model	Taghældning							
	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
cylindrisk	105	105	90	80	75	70	55	40


De angivne mål er vejledende og fastlægges endeligt ved prøveoplægning af den aktuelle sending. I øvrigt henvises til "Tegl 36 - oplægning af tegltage".

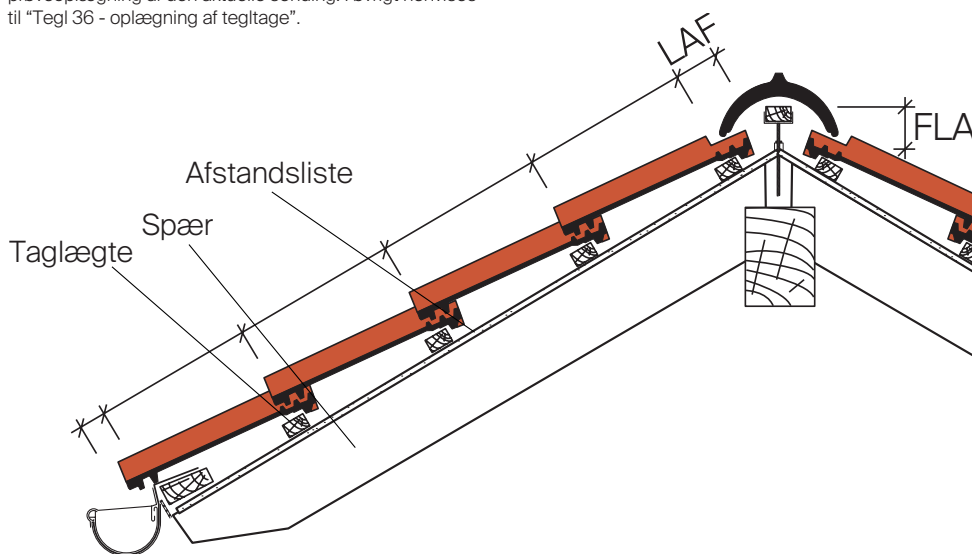

### Dobbeltvinge

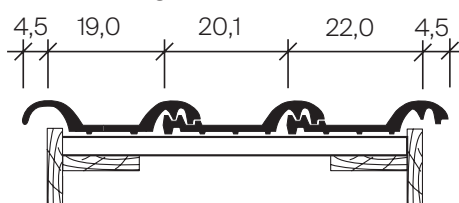

### Vindskedesten

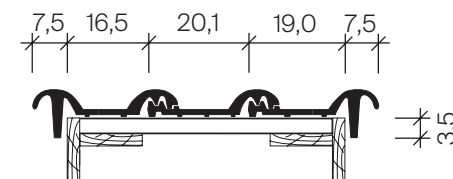

Lægtebehov pr. m<sup>2</sup>. ca. 2,9 Lbm.

## Jacobi Tagtegl

Oddesundvej 37, 1. Tv


DK - 6715 Esbjerg N.

Tlf.: +45 75125362

Mail: info@jacobi-tagtegl.dk

Fremstillet i Tyskland.

www.jacobi-tagtegl.dk

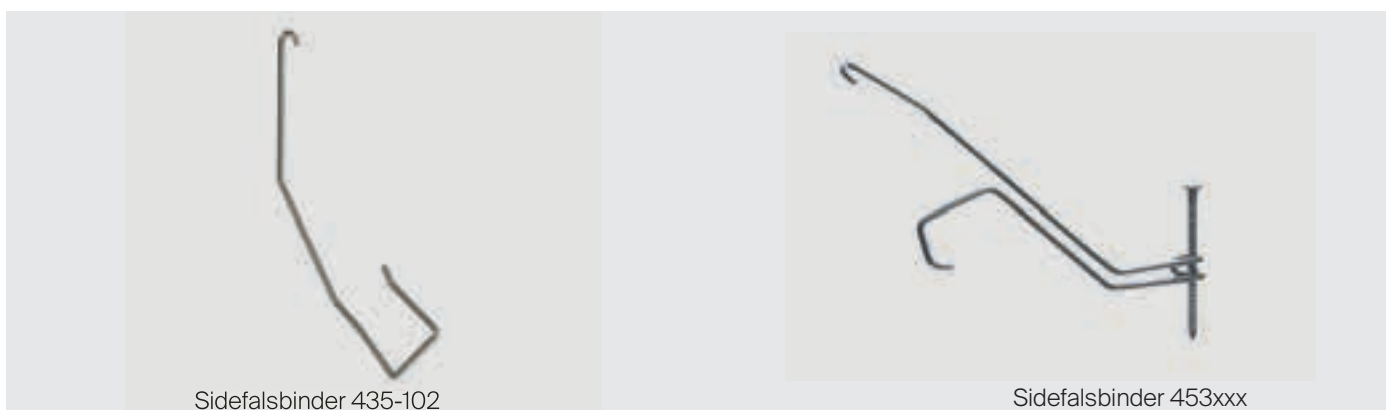

Et lille udvalg af det store sortiment indenfor keramisk tilbehør. Ud over det viste på denne side, er der naturligvis også pultsten (efter ordre) udluftningssten og meget andet.

## Jacobi Tagtegl

Oddesundvej 37, 1. Tv  
DK - 6715 Esbjerg N.  
Tlf.: +45 75125362  
Mail: info@jacobi-tagtegl.dk