


Z7v Oplægningsvejledning

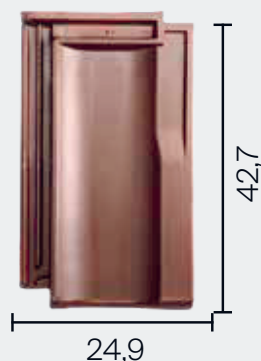


Tekniske data

Naturrød/Engoberet	
Totalmål	24,9 x 42,7 cm
Lægteafstand m/vindskedesten	32,5 - 35,0 cm
Lægteafstand m/tilarb. Vindskedesten	29,0 - 32,5 cm
Lægteafstand u/vindskedesten	25,0 - 35,0 cm
Dækbredde	20,5 cm
Antal pr. m ²	13,9 - 19,5 Stk.
Vægt pr. Stk.	ca. 3,5 kg
Dobbeltvinge pr. Lbm.	ca. 3,3 Stk.
Vindskedesten pr. Lbm.	ca. 2,9 Stk.
Pr. Lag	56 Stk.
Pr. Palle	280 Stk.
Min. taghældning	30° med undertag


De angivne mål er vejledende og fastlægges endeligt ved prøveoplægning af den aktuelle sending. I øvrigt henvises til "Tegl 36 - oplægning af tegltage".

Afstand øverste lægte til kip (LAF) i mm								
Rygnings-model	Taghældning							
	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
F1	70	65	60	50	45	40	40	40
F1v	70	65	60	50	45	40	40	40
F6v	70	70	65	60	55	55	55	50
F9	80	75	65	65	65	60	55	50
F16	85	85	80	75	70	70	70	60


Højde på rygningslægte (FLA) i mm								
Rygnings-model	Taghældning							
	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
F1	100	90	90	85	75	70	60	55
F1v	130	120	115	110	100	95	85	75
F6v	130	120	115	105	95	85	80	70
F9	95	90	85	75	65	60	50	45
F16	110	100	95	90	85	75	60	50

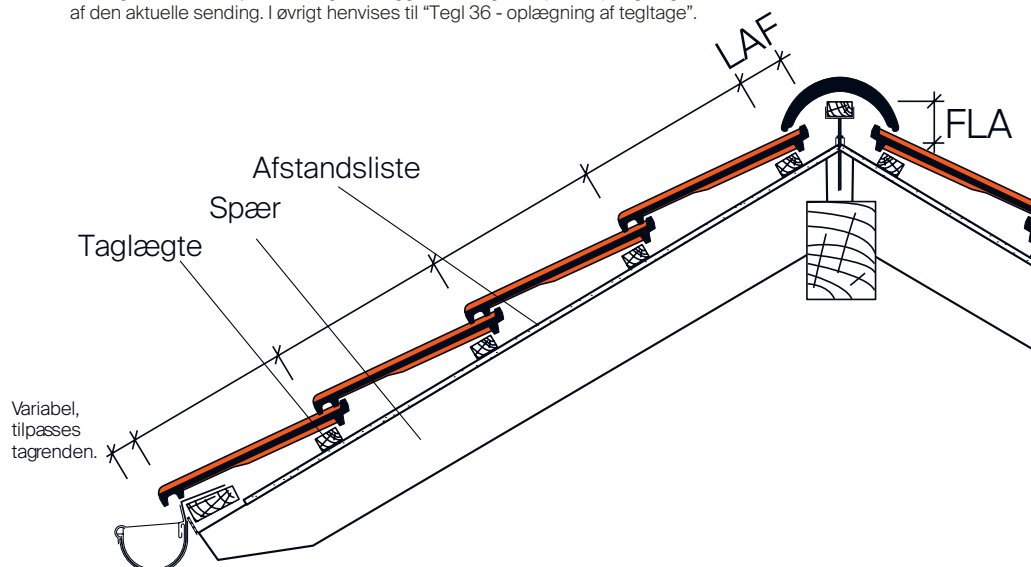

Dobbeltvinge

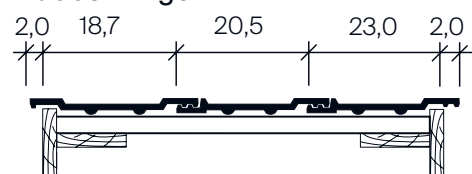

Vindskedesten

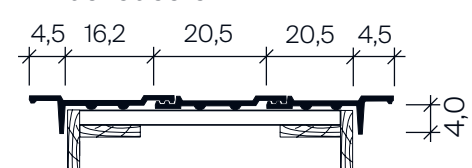


Lægtebehov pr. m². ca. 2,9 lbm.

Jacobi Tagtegl
Odesundvej 37, 1. Tv
DK - 6715 Esbjerg N.
Tlf.: +45 75125362
Mail: info@jacobi-tagtegl.dk

Fremstillet i Tyskland.

www.jacobi-tagtegl.dk

Z7v Oplægningsvejledning

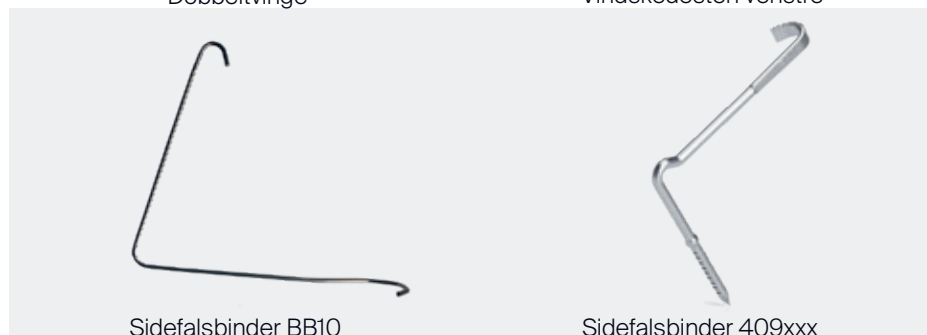

Et lille udvalg af det store sortiment indenfor keramisk tilbehør. Ud over det viste på denne side, er der naturligvis også pultsten (efter ordre) udluftningssten og meget andet.

Jacobi Tagtegl
Oddesundvej 37, 1. Tv
DK - 6715 Esbjerg N.
Tlf.: +45 75125362
Mail: info@jacobi-tagtegl.dk

Fremstillet i Tyskland.

www.jacobi-tagtegl.dk